

Esquema para Instalação Máquinas Lava Louças **SOBRE A BANCADA** (pontos elétricos, hidráulico e de esgoto)

Vista Frontal máquina sobre bancada

a - altura

- . mínimo 750 mm
- . máximo 900 mm


ℓ - largura

- . mínimo 600 mm
(ecomax 400, 403 e 503)

p - profundidade

- . mínimo 600 mm
(ecomax 400 e 403)
- . mínimo 670 mm
(ecomax 503)

V - área de ventilação
. mínimo 70 mm

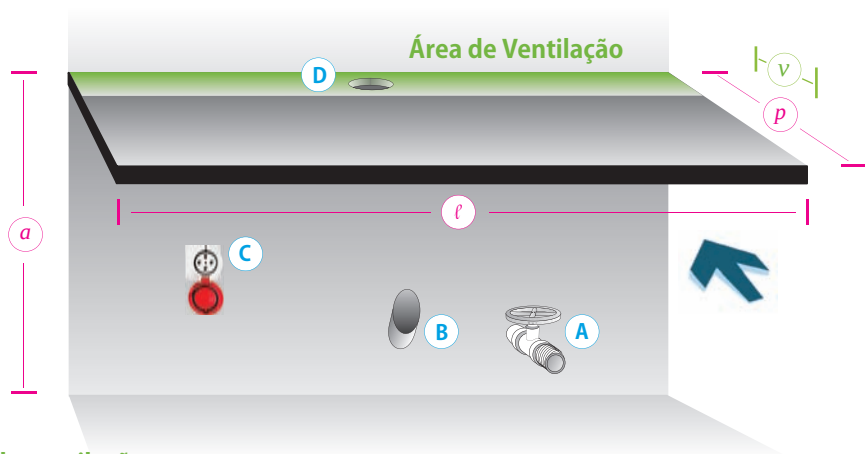

A - PONTO DE ÁGUA

Instalar 01 registro de gaveta de **1/2 polegada** com rosca e pressão de água com 1 a 4 bar.

B - PONTO DE ESGOTO

A tubulação deverá ter um diâmetro mínimo de **1 e 1/2 polegada**. Utilizar conexões com ângulo inferior à 90° para evitar entupimentos.

C - PONTO DE ELETRICIDADE

Nunca dispor o ponto de energia abaixo dos pontos de água e esgoto.

O disjuntor bipolar a ser instalado no quadro de distribuição deve possuir a **amperagem** de acordo com o modelo de máquina a seguir discriminado:

C1 - ecomax 400 ou 403


- . tomada normal (2P + T)
- . fiação 2,5 mm²
- . **20 Amperes**

C2 - ecomax 503

- . tomada e plug do tipo Steck
- . fiação 4-6 mm²
- . **32 Amperes**

Vista Traseira

máquina
sobre
bancada

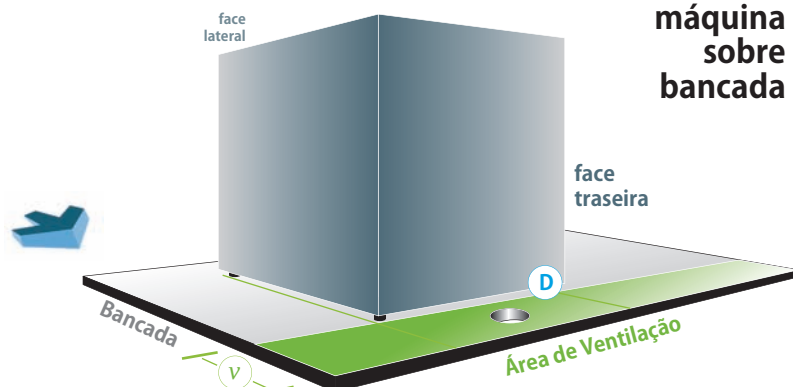

V - área de ventilação
. mínimo 70 mm


D - ORIFÍCIO DO BALCÃO

O Balcão deverá ter uma abertura de no mínimo **5 cm de diâmetro**, dentro da área de ventilação, para a passagem de cabos e mangueiras.

Esquema para Instalação Máquinas Lava Louças

Embutida ABAIXO DA BANCADA (pontos elétricos, hidráulico e de esgoto)

Vista Frontal

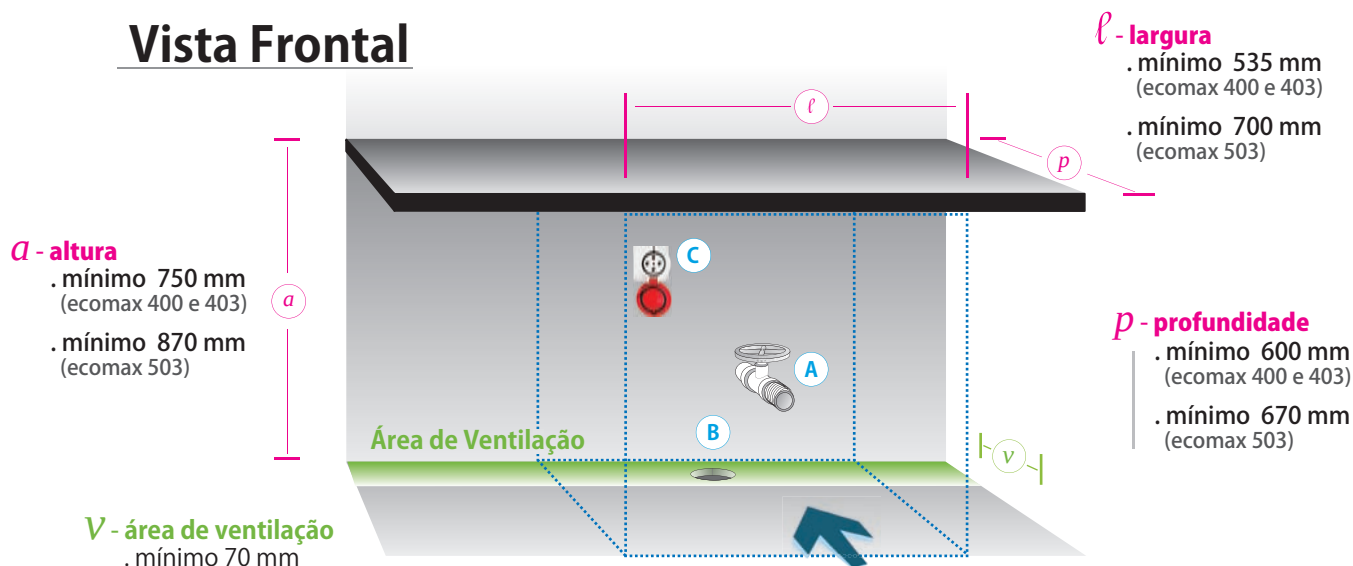

Vista Traseira

A - PONTO DE ÁGUA

Instalar 01 registro de gaveta de **1/2 polegada** com rosca e pressão de água com 1 a 4 bar.

B - PONTO DE ESGOTO

A tubulação deverá ter um diâmetro mínimo de **1 e 1/2 polegada**. Utilizar conexões com ângulo inferior à 90° para evitar entupimentos.

C - PONTO DE ELETRICIDADE

Nunca dispor o ponto de energia abaixo dos pontos de água e esgoto.

O disjuntor bipolar a ser instalado no quadro de distribuição deve possuir a **amperagem** de acordo com o modelo de máquina a seguir discriminado:

C1 - ecomax 400 ou 403

- . tomada normal (2P + T)
- . fiação 2,5 mm²
- . **20 Amperes**

C2 - ecomax 503

- . tomada e plug do tipo Steck
- . fiação 4-6 mm²
- . **32 Amperes**

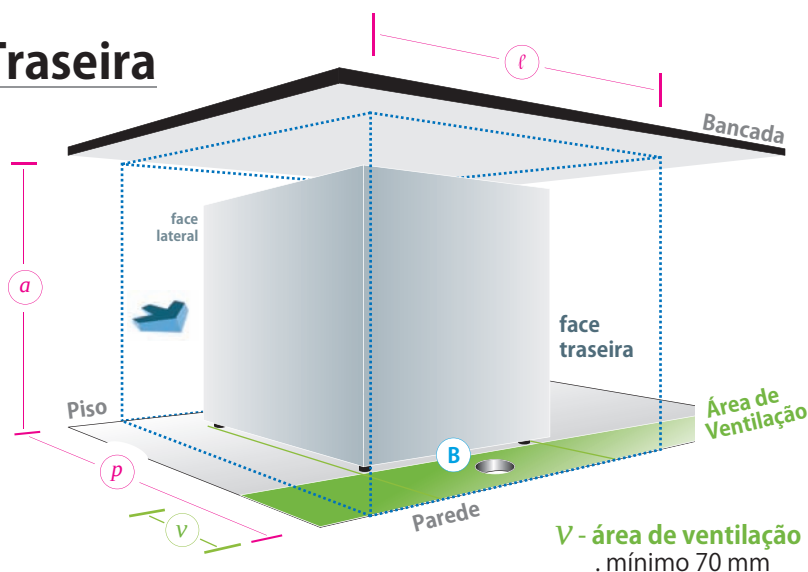


TABELA PARA INSTALAÇÃO

Máquinas Lava Louças

Modelo	Tensão	Fiação	Disjuntor	Tomada
LaCimbali . KS . F3E	220 VCA	2,5 mm ²	20 Amperes	2P+T 20 A
ecomax . 400 . 403	220 VCA	2,5 mm ²	20 Amperes	2P+T 20 A
ecomax . 503	220 VCA	4 - 6 mm ²	32 Amperes	2P + T (TIPO STECK) 32 A